

Pakket 20 Hakhout (jaarlijks beheer)

Doel

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude techniek van het beheren van bomen en struiken. Door de beplanting periodiek (eens in de circa 6 – 18 jaar) op een tiental centimeter boven de grond af te zagen (dit noemen we afzetten), loopt de stam weer uit met meerdere vertakkingen. Dit beheer passen we toe op verschillende landschapselementen zoals elzensingels en houtwallen/houtsingels.

Het effect van hakhoutbeheer is dat er gelaagdheid in de houtwal en houtsingel ontstaat: een kruidlaag, struiklaag en boomlaag. Zonder hakhoutbeheer verandert het landschapselement in een bomenrij zonder onderbegroeiing. Landschapselementen met hakhoutbeheer zijn van belang voor diverse vogels, vleermuizen, amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. Ze bieden nest-, schuil- en voedselgelegenheid en zorgen simpelweg ook voor een aantrekkelijk cultuurlandschap.

Instapeisen

- De houtwal of houtsingel is vrijliggend, lijnvormig en aaneengesloten;
- De minimale lengte is 25 meter;
- De minimale breedte is 3 meter, de maximale breedte is 15 meter;
- Nieuwe hakhoutelementen zijn alleen mogelijk in combinatie met randen/zoombeheer, zoveel mogelijk op de zonzijde en nooit alleen op de noordkant. Als het hakhoutbeheer binnen Categorie Water of Klimaat wordt afgesloten, geldt deze voorwaarde niet;
- Het element bestaat uit een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken waarbij minimaal 80% uit hakhout bestaat, de rest mag uit overstaanders bestaan;
- Het element is periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal per 6 – 18 jaar, met uitzondering van eventuele overstaanders (bomen die u spaart). Er is geen achterstallig onderhoud.

Pakketvoorwaarden


1. U verricht jaarlijks onderhoud, waarbij u:
 - De bomen in het landschapselement controleert op dood hout dat een risico oplevert voor de veiligheid;
 - Dood hout dat een risico oplevert voor de veiligheid wegsnoeit;
 - Eventuele exoten verwijdert;
 - Eventuele rasters onderhoudt.
2. Eventuele snoei- en zaagwerkzaamheden vinden alleen plaats tussen 1 oktober en 15 maart (tot en met 14 maart);
3. Overhangende takken:
 - Dooradering + Categorie Klimaat (20c.14.01): Takken die over aangrenzende percelen hangen, mag u het hele jaar door terugsnijden;
 - Categorie Water (20c.14.02): Overhangende takken boven beken mag u niet terugsnijden
4. U verwijdert snoeiafval uit het element, of u legt het snoeiafval op rillen, mits:
 - Dat de ondergroei en/of het uitlopen van de stobben niet schaadt;
 - De rillen maximaal 0,5 meter hoog zijn;
 - Maximaal 10% van de oppervlakte van het element bedekt is met rillen.Als u het snoeiafval versnipperd, voert u de snippers af.
5. U bestrijdt ongewenste houtsoorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia via uitgraven of mechanische stobbenbehandeling;
6. Als het element is voorzien van een wallichaam, houdt u deze in stand;
7. Vee mag het element niet betreden of beschadigen;
8. Het is niet toegestaan het raster aan bomen te bevestigen;

9. U mag geen slootmaaisel, bagger, maaisel of tuinafval verwerken in de beheereenheid;
10. Bemesting is niet toegestaan;
11. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan;
12. Branden is niet toegestaan in of in de directe omgeving (< 50 meter) van het element.

Pakketvariant		Vergoeding / ha
20c.14.01	Hakhout, jaarlijks beheer – Dooradering + Categorie Klimaat	€ 1.000
20c.14.02	Hakhout, jaarlijks beheer langs waterlopen – Categorie Water	€ 1.000

Wat is vrijliggend?

Vrijliggend wil zeggen dat het landschapselement geen onderdeel uitmaakt van een grotere houtopstand.

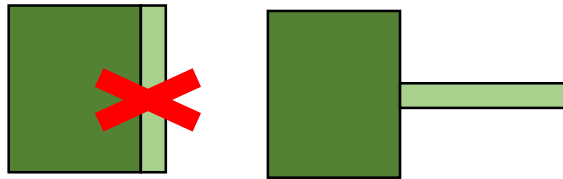

Wat houdt aaneengesloten in?

Dat het element aaneengesloten is, betekent dat er geen gaten van meer dan 3 meter in de beplanting zitten. Het element moet een geheel vormen. Bij een doorgang van meer 3 meter knippen we het landschapselement op in twee beheereenheden.

Wanneer beschouwt CMO iets als achterstallig onderhoud?

Als er geen of te weinig onderhoud aan een landschapselement is geweest, waardoor er schade is of kan ontstaan die voorkomen had kunnen worden bij goed beheer. In dit beheerpakket kan het gaan om elementen waar dusdanig lang geen hakhoutbeheer is uitgevoerd, dat er geen ondergroei (struiklaag) aanwezig is, of waar alle beplanting is doorgeschoten tot opgaande bomen. Het behoud van enkele overstaanders (bomen die blijven staan bij een onderhoudsbeurt) is wel gewenst.